



Carri Spandi Letami



Dotazioni standard:

Albero cardanico, sponde in legno, pianale in legno, apparecchiatura a quattro coclee verticali.


Optional:

Impianto fanaleria, impianto frenante meccanico, impianto frenante idraulico, impianto frenante pneumatico, paratoia idraulica per liquami, tappeto a quattro catene, assale sterzante su modell (biasse), tappeto idraulico per modelli (C40d C70d C70 C80 C90) scarico laterale tappeto, omologazione stradale.


CARATTERISTICHE:




Il tappeto di scarico meccanico a quattro velocità di avanzamento più una retromarcia, garantisce l'aggancio a qualsiasi trattore.



Il tappeto idraulico conferisce alla macchina la silenziosità nell'avanzamento lineare e la retromarcia inseribile dalla cabina trattrice. Su tutti i modelli è possibile montare una paratoia idraulica per il carico di liquami.

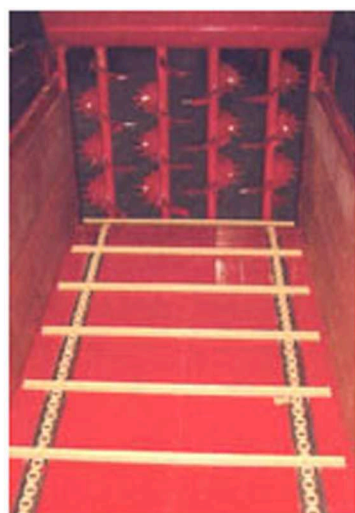

Il pianale di legno con l'inserito delle due guide in acciaio inox e tappeto a due catene di serie su tutti i modelli.

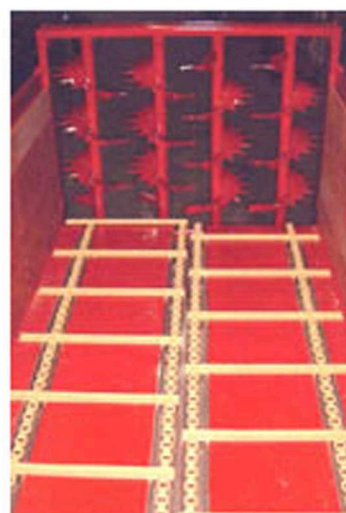

Il tappeto quattro catene 2+2 con tiraggio indipendente (optional)



La griglia anteriore di protezione di serie su tutti i modelli. La paratoia idraulica per liquami (optional) permette il carico di fanghi, prodotti semi-liquidi, ecc.

L'assele posteriore sterzante (optional) evita lo strisciamento del pneumatico garantendone una minor usura.



Il dispositivo di spargimento da noi prodotto, a 4 rulli verticali a coclea con punte in acciaio temperato e 4 piattellini posizionati sotto la coclee, permette di ottenere una perfetta frantumazione di qualsiasi letame.

DATI TECNICI

	CS 40 d	CS 70 d	CS 70	CS 80	CS 90
Lunghezza max.	4950	5450	5450	6050	6700
Larghezza max.	2050	2050	2050	2050	2050
Altezza max.	1700	2100	2100	2400	2400
Lunghezza cassone	3670	4170	4170	4670	5170
Larghezza cassone	1800	1800	1800	1800	1800
Altezza sponde	630	930	930	930	930
Portata q.li	60	70	70	80	90
Capacità	4	6	6	8	9
Assi	1	1	1	1	1
Pneumatici di serie	10.0/75-15,3 10 pr	11.5/80-15,3 10 pr	11.5/80-15,3 10 pr	385/65-22,5 occ.	385/65-55,5 occ.
Trasmissioni coclee	Diretta	Diretta	Riduttore	Riduttore	Riduttore
Trasmissioni tappeto	Meccanica	Meccanica	Meccanica	Meccanica	Meccanica
■ Macchine omologabili	■	■	■	■	

	CS 95	CS 100	CS 120	CS 140	CS 140s
Lunghezza max.	6150	6700	6300	6800	7300
Larghezza max.	2250	2250	2250	2250	2550
Altezza max.	2700	2700	2850	2850	3050
Lunghezza cassone	4670	5170	4670	5170	5670
Larghezza cassone	2000	2000	2000	2000	2280
Altezza sponde	1130	1130	1130	1130	1130
Portata q.li	95	110	95	110	140
Capacità	9	10	9	10	14
Assi	1	1	2 a tandem bilancere	2 a tandem bilancere	2 a tandem bilancere
Pneumatici di serie	385/65-22,5 occ.	385/65-22,5 occ.	385/55-19,5 occ.	385/65-22,5 occ.	385/65-22,5 occ.
Trasmissioni coclee	Riduttore Monotrave	Riduttore Monotrave	Riduttore Monotrave	Riduttore Monotrave	Riduttore Monotrave
Trasmissioni tappeto	Idraulica	Idraulica	Idraulica	Idraulica	Idraulica
■ Macchine omologabili	■		■	■	■